

i41

Designet for landbruksindustrien



Beskrivelse

Glamox i41 er en LED-armatur designet for landbruksindustrien. Armaturet er utstyrt med ammoniakk-gassbestandige LED-moduler. Armaturhuset er produsert i grå, resirkulerbar glassfiberforsterket polyester med monteringsbraketter og avdekningsklips i rustfritt stål. Frostet akrylavdekning. i41 er enkel å montere i tak, på vegg, armaturskinne eller horisontal wire.

For innendørs bruk eller utendørs bruk under tak.

i41

Designet for landbruksindustrien


Teknisk beskrivelse

Lyskilde	LED 4400 - 7500 lumen ut Fargetemperatur 4000 K, CRI Ra 80. MacAdams 3. På forespørsel: 3000 K
Driver	Ikke dimbar (HF) og DALI-dimbar (1-100 %). Levetid på driveren er opp til 120 000 timer / 10 % utfall ved Ta 25 °C.
Materiale og farge overdel	Armaturhus i grå, resirkulerbar glassfiberforsterket polyester med monteringsbeslag og avdekningsklips i rustfritt stål. Frostet akryl avdekning. Hvitlakkert sentrallist.

Montering	I tak eller på vegg, på armaturskinne eller på horizontal wire. Opphengsbraketter medfølger.
Tilkobling	Membrannippel i hver ende (kabel Ø6 - 13 mm). 5 polet 2,5 mm ² innstikksklemme. 5 x 2,5 mm ² gjennomgangskobling.
Nødløys system	Kan leveres med nødløssystemer (Standard, selvtest eller DALI-adresserbar).

Målskisse

Item	B	L	C
i41-1200	101	1277	800
i41-1500	101	1573	1100

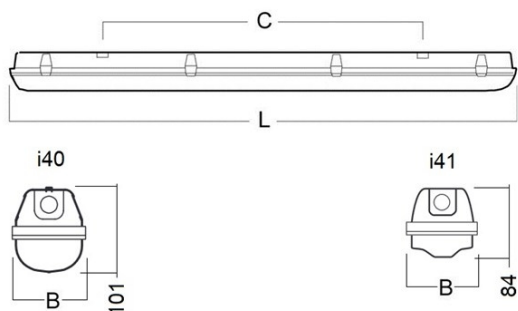

i41

Designet for landbruksindustrien

Lysmåling

